


## MECHANIKUS FELFÜGGESZTÉSEK OBD-D - 11 tonna

### MÉRETEK (mm)

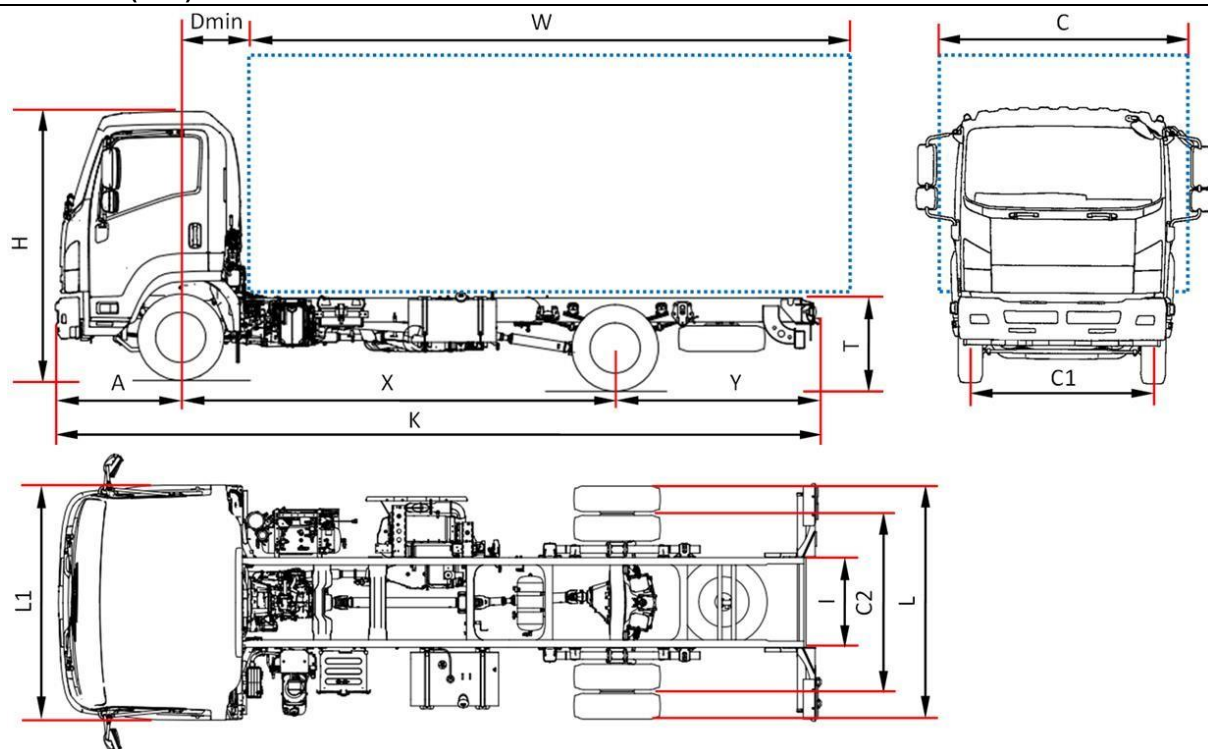

MODELL		F 11 H	F 11 K	F 11 M	F 11 N
Tengelytáv	X	3410	4060	4660	4990
Alváz hossza	K	6010	7000	7900	8350
Karossz. hossza min. <sup>(1)</sup>	W	4130	5120	6020	6470
Karossz. hossza max. <sup>(1)</sup>	W	4480	5470	6370	6820
Alvázkeret hátsó túlnyúlása	Y	1430	1770	2070	2190
Alvázkeret magassága	T	875	930	930	930
Fülke magassága	H	2565	2565	2565	2560
Alváz szélessége	L	2220			
Fülke szélessége <sup>2)</sup>	L1	2195			
Karosszéria szélessége <sup>3)</sup>	C	2500/2550			
Elülső tengely - fülke hátulja	Dmin	710			
Elülső túlnyúlás	A	1170			
Keret mérete	I	840			
Elülső nyomtáv	C1	1795			
Hátsó nyomtáv	C2	1660			
Földtől való minimális magasság	-	185			
<b>SULY (kg)</b>					
Menetkész tömeg <sup>(4)</sup>		3640	3715	3740	3780
Elülső tengely tömeg		2375	2370	2395	2415
Hátsó tengely tömeg		1265	1345	1345	1365
Befejezett jármű legkisebb tömege		3980			
Össztömeg		11000			
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		4000 / 7600			
Fékezetlen/fékezett vontatható tömeg		750 / 3500			

- A feltüntetett hosszúsági adatok egy egyenletes eloszlású, a tengely maximális terhehetőségét kimerítő rakománnyal terhelt járműre vonatkoznak, amelyre az alvázán nem végeztek semmilyen módosítást (az alváz méretének módosításához forduljon a műszaki irodánkhoz!).
- Az oldalsó irányjelzők és viszapillantótükrök nem számítva bele.
- Lehetséges szélesség az opcionális tükörfartó karokkal rövid: 2226/2286 – közepes: 2286/2406 – hosszú: 2406/2500
- A tömeg tartalmazza a szerszámokat, pótkereket, a teli tartályt és a járművezető tömegét. Robot váltó esetén + 25 kg.

### Tengelytáv (mm) H 3410 - K 4060 - M 4660 - N 4990

<b>Verziók és felszerelések</b>	NEES 2 robot váltó HSA-val
<b>Széria tartozékok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR – DPD (részecskeszűrő)</li> <li>• SCR Ad-Blue®-val</li> <li>• Fedélzeti komputer</li> <li>• Légkondicionáló</li> <li>• Sebességkorlátozó készülék (90km/h)</li> <li>• Mechanikus differenciálzár</li> <li>• Motorfék</li> <li>• Bluetooth rádió - USB DAB+</li> <li>• Magasságban és mélységben állítható kormány</li> <li>• Légrugós ülés</li> <li>• Elektromos ablakemelő</li> <li>• Elektromos és melegített tükrök</li> <li>• Fényszóró sugár kézi vezérlés</li> <li>• Immobilizer</li> <li>• Központi zár távirányítóval</li> <li>• Cruise control</li> <li>• Nappali fény</li> <li>• Ködlámpák</li> <li>• Tolatásjelző</li> </ul>
<b>Motor</b>	<p>4 hengeres ISUZU 4HK1E6H Diesel motor, intercooler, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezés, kompresszoros, kétfokozatú turbófeltöltővel, extra injektor a kipufogógáz utókezelésére.</p> <p>Össz hengerűrtartalom: 5193 cm<sup>3</sup></p> <p>Tényleges teljesítmény max. 177kW (240 LE) 2400 fordulat/perc sebességen</p> <p>Motor nyomatéka max. 765 Nm/1600 – 1600 fordulat/perc</p> <p>EURO VI. OBD-D frissített környezetvédelmi besorolás</p>
<b>Tartály</b>	Üzemanyag 140 l   Ad-Blue® 16 l
<b>Biztonsági rendszerek</b>	<p>ABS</p> <p><b>ESC</b> - ASR-rel elektronikusan vezérelt stabilitás</p> <p><b>LDWS</b> – Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer</p> <p><b>AEBS (Advanced Emergency Braking System)</b></p> <p>Vezetőoldali légzsák</p>
<b>Váltó és áttételi viszonyszámok</b>	<p>6 sebességfokozat MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;</p> <p>Hátramenet 6.615; Végáttétel 4.333 (39/9)</p>
<b>Váltó vezérlés</b>	KÉZI   NEES 2 – robot váltó
<b>Oldalsó hossztartók méretei</b>	Szélesség 60 mm, magasság 225 mm (kizárólag a H tengelytáv esetén a minimális magasság 124,6 mm), vastagság 6 mm
<b>Ülőhelyek száma</b>	3
<b>Tengelyek</b>	2 darab, amelyek közül a hátsó hajtott, ikerkerekekkel
<b>Gumik</b>	Elülső kerekek: 235/75 R17.5 szimplák; hátsók: 235/75 R17.5 duplák
<b>Fékek</b>	Elülső és hátsó dobfék EK standard, 4-csatornás ABS-sel, független, kétkörös pneumo-hidraulikus rendszerrel. Kipufogófék. Pneumatikus kézifék a hátsó tengelyen.
<b>Felfüggesztések</b>	Laprugó első és hátsó felfüggesztés, kettős működésű hidraulikus lengéscsillapító. Kereszt stabilizáló rúd az első tengelyen.
<b>Elektromos berendezés</b>	2 darab 110 Ah akkumulátor Névleges feszültség 24V, váltó 90A